


VS 11

Handyplug
 - IL TASSELLO TUTTOFARE -

Ancorante prolungato UNIVERSALE in nylon con bordo svasato (BREVETTATO), con vite TPS speciale in acciaio zincato, certificato ETA-CE

Tassello con BORDO SVASATO

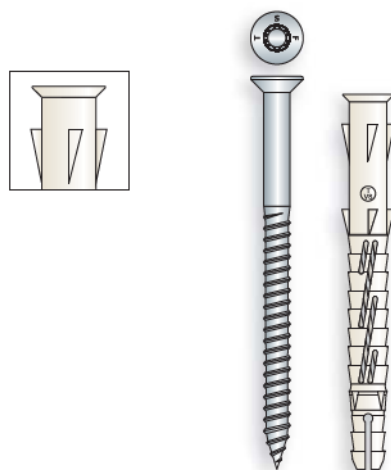

6 lobi



Benestare Tecnico Europeo
 Categoria d'uso: a,b,c
 ETA-13/0135 ETAG 020
 DoP disponibile su www.tecni.it/DoP

Descrizione


Ancorante UNIVERSALE in nylon prolungato con **bordo svasato**, con speciali alette antirotazione, BREVETTATO, completo di speciale vite a legno Testa Piana Svasata impronta a 6 lobi, in acciaio zincato (esente da CrVI), certificato ETA-CE.

DoP



Dichiarazione di Prestazione

Utilizzo

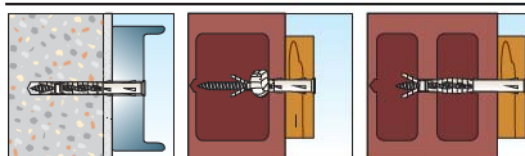

Per fissaggi di tipo UNIVERSALE:

- su **murature piene**: espansione classica per inserimento vite;
- su **materiale vuoti**: espansione per annodamento (non coperta da ETA-CE), grazie al richiamo del cono per inserimento vite.
- su **murature forate**: espansione radiale localizzata, grazie al richiamo del cono per inserimento vite.

Confezione



ExpoBox - Espositore da banco



Disponibili in **OFFERTA SPECIALE** anche in pratico espositore "Expo-Box" da banco (vedi sezione "Merchandising").

| Codice Articolo | Misura tassello $\varnothing \times Lt / t_{fix}$ (mm) | Misura vite $\varnothing \times Lv$ (mm) | Pz. confezione | Pz. imballo |
|--------------------|---|---|----------------|-------------|
| Ø 8 - T-30 | | | | |
| VS 11 08 080 | 8 x 80 / 10 | 6 x 85 | 100 | 1.000 |
| VS 11 08 100 | 8 x 100 / 30 | 6 x 105 | 100 | 1.000 |
| VS 11 08 120 | 8 x 120 / 50 | 6 x 125 | 100 | 500 |
| VS 11 08 140 | 8 x 140 / 70 | 6 x 145 | 50 | 500 |
| Ø 10 - T-40 | | | | |
| VS 11 10 080 | 10 x 80 / 10 | 7 x 85 | 50 | 500 |
| VS 11 10 100 | 10 x 100 / 30 | 7 x 105 | 50 | 500 |
| VS 11 10 120 | 10 x 120 / 50 | 7 x 125 | 50 | 500 |
| VS 11 10 140 | 10 x 140 / 70 | 7 x 145 | 50 | 500 |
| VS 11 10 160 | 10 x 160 / 90 | 7 x 165 | 50 | 500 |
| VS 11 10 200 | 10 x 200 / 130 | 7 x 205 | 50 | 250 |
| VS 11 10 230 | 10 x 230 / 160 | 7 x 235 | 25 | 250 |

• Prodotto Certificato ETA-CE

• Prodotto certificato per la resistenza al fuoco superiore a 90 minuti di esposizione (R90) per l'installazione di facciate continue su calcestruzzo per carichi \leq a 0,8[kN] (carichi permanenti assiali non consentiti)