










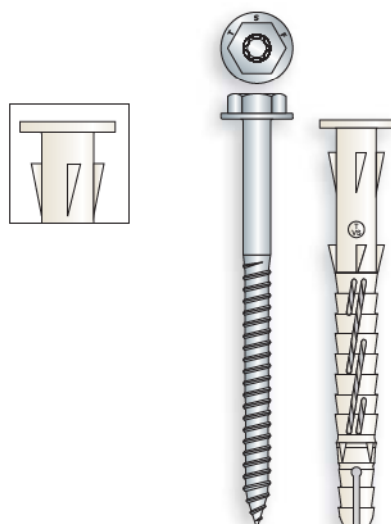


VS 81


Handyplug
 IL TASSELLO TUTTOFARE


Ancorante prolungato UNIVERSALE in nylon con bordo cilindrico (BREVETTATO), con vite TER speciale in acciaio zincato, certificato ETA-CE

Tassello con BORDO CILINDRICO



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times Lt / t_{fix}$ (mm)	Misura vite $\varnothing \times Lv$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
\varnothing 8 - T-30				
 VS 81 08 080	8 x 80 / 10	6 x 85	100	1.000
 VS 81 08 100	8 x 100 / 30	6 x 105	100	1.000
 VS 81 08 120	8 x 120 / 50	6 x 125	100	500
 VS 81 08 140	8 x 140 / 70	6 x 145	50	500
\varnothing 10 - T-40				
 VS 81 10 080	10 x 80 / 10	7 x 85	50	500
 VS 81 10 100	10 x 100 / 30	7 x 105	50	500
 VS 81 10 120	10 x 120 / 50	7 x 125	50	500
 VS 81 10 140	10 x 140 / 70	7 x 145	25	250
 VS 81 10 160	10 x 160 / 90	7 x 165	25	250
 VS 81 10 200	10 x 200 / 130	7 x 205	25	250
 VS 81 10 230	10 x 230 / 160	7 x 235	25	250

 Prodotto Certificato ETA-CE

 Prodotto certificato per la resistenza al fuoco superiore a 90 minuti di esposizione (R90) per l'installazione di facciate continue su calcestruzzo per carichi \leq a 0,8[kN] (carichi permanenti assiali non consentiti)



6 lobi



Benestare Tecnico Europeo
 Categoria d'uso: a,b,c
 ETA-13/0135 ETAG 020
 DoP disponibile su www.tecni.it/DoP

Descrizione


Ancorante UNIVERSALE in nylon prolungato con **bordo cilindrico**, con speciali alette antirotazione, BREVETTATO, completo di speciale vite a legno Testa Esagonale falsa Rondella impronta a 6 lobi, in acciaio **zincato** (esente da CrVI), **certificato ETA-CE**.

 DoP



Dichiarazione di Prestazione

Utilizzo

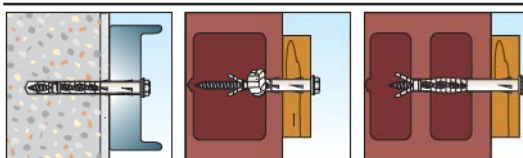

Per fissaggi di tipo **UNIVERSALE**:

- **su murature piene**: espansione classica per inserimento vite;
- **su materiale vuoti**: espansione per annodamento (non coperta da ETA-CE), grazie al richiamo del cono per inserimento vite.
- **su murature forate**: espansione radiale localizzata, grazie al richiamo del cono per inserimento vite.

Confezione



ExpoBox - Espositore da banco



Disponibili in **OFFERTA SPECIALE** anche in pratico espositore "ExpoBox" da banco (vedi sezione "Merchandising").