


HVE 04



Ancorante in acciaio zincato per Alte Prestazioni, completo di vite speciale a testa tonda impronta a 6 lobi e rondella speciale, con geometrie BREVETTATE, certificato ETA-CE opzione 1

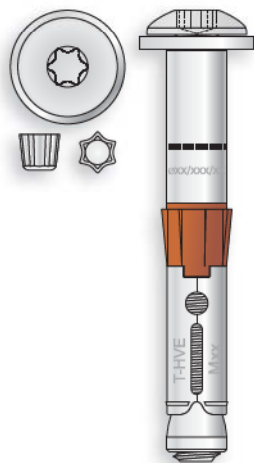

Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L_t / t_{fx}$ (mm)	Misura vite M	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 12 - M8 - T-40				
HVE 04 12 080	12 x 80 / 10	M8	50	250
HVE 04 12 100	12 x 100 / 30	M8	25	250
HVE 04 12 120	12 x 120 / 50	M8	25	250
Ø 16 - M10 - T-40				
HVE 04 16 100	16 x 100 / 20	M10	25	125
HVE 04 16 120	16 x 120 / 40	M10	25	125

Prodotto Certificato ETA-CE - OPZIONE 1

Prodotto Certificato per resistenza al FUOCO R120 (TR 020)




Benestare Tecnico Europeo
OPZIONE 1 Calcestruzzo fessurato e non fessurato
ETA-10/0060 ETAG 001 - PARTE 1 e 2
DoP disponibile su www.tecni.it/DoP

Prodotto (M8 - Ø12 mm) in fase finale di valutazione da parte di ICC-ES per prestazioni in caso di azioni sismiche secondo ACI 355.2

Descrizione

Ancorante in acciaio per Alte Prestazioni, con vite Testa Tonda di classe 8.8 con impronta a 6 lobi T-40 e rondella speciale, con **geometrie BREVETTATE**, zincato (esente da CrVI), **certificato ETA-CE**.
Con l'applicazione dell'apposito nottolino copri-impronta a percussione si garantisce l'invulnerabilità del fissaggio (impossibile da svitare).

Utilizzo



Per fissaggi passanti di Alte Prestazioni su calcestruzzo fessurato e non fessurato, di griglie, recinzioni e altri particolari di sicurezza.

DoP



Dichiarazione di Prestazione

Confezione



Sequenza di installazione

