


# VS 31

**Ancorante prolungato UNIVERSALE in nylon con bordo svasato (BREVETTATO), con vite TER speciale in acciaio zincato, certificato ETA-CE**

Tassello con BORDO SVASATO

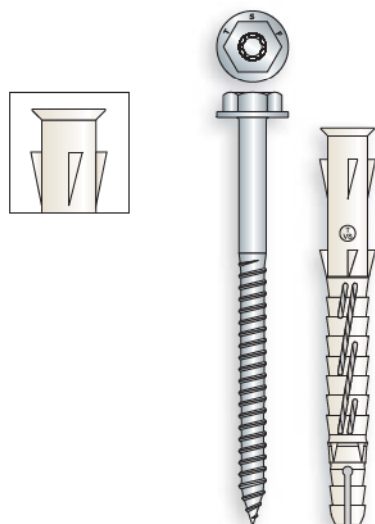

Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times Lt / t_{fix}$ (mm)	Misura vite $\varnothing \times Lv$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
<b><math>\varnothing</math> 8 - T-30</b>				
VS 31 08 080	8 x 80 / 10	6 x 85	100	1.000
VS 31 08 100	8 x 100 / 30	6 x 105	100	1.000
VS 31 08 120	8 x 120 / 50	6 x 125	100	500
VS 31 08 140	8 x 140 / 70	6 x 145	50	500
<b><math>\varnothing</math> 10 - T-40</b>				
VS 31 10 080	10 x 80 / 10	7 x 85	50	500
VS 31 10 100	10 x 100 / 30	7 x 105	50	500
VS 31 10 120	10 x 120 / 50	7 x 125	50	500
VS 31 10 140	10 x 140 / 70	7 x 145	25	250
VS 31 10 160	10 x 160 / 90	7 x 165	25	250
VS 31 10 200	10 x 200 / 130	7 x 205	25	250
VS 31 10 230	10 x 230 / 160	7 x 235	25	250

● Prodotto Certificato ETA-CE

● Prodotto certificato per la resistenza al fuoco superiore a 90 minuti di esposizione (R90) per l'installazione di facciate continue su calcestruzzo per carichi  $\leq$  a 0,8[kN] (carichi permanenti assiali non consentiti)



6 lobi




Benestare Tecnico Europeo  
 Categoria d'uso: a,b,c  
 ETA-13/0135 ETAG 020  
 DoP disponibile su [www.tecni.it/DoP](http://www.tecni.it/DoP)

## Descrizione

Ancorante UNIVERSALE in nylon prolungato con bordo svasato, con speciali alette antirotazione, BREVETTATO, completo di speciale vite a legno Testa Esagonale falsa Rondella impronta a 6 lobi, in acciaio zincato (esente da CrVI), certificato ETA-CE.

## Utilizzo

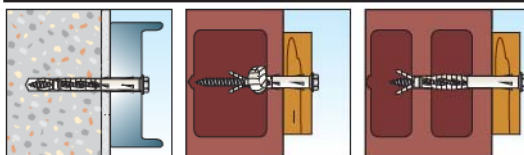

## Per fissaggi di tipo UNIVERSALE:

- su murature piene: espansione classica per inserimento vite;
- su materiale vuoti: espansione per annodamento (non coperta da ETA-CE), grazie al richiamo del cono per inserimento vite.
- su murature forate: espansione radiale localizzata, grazie al richiamo del cono per inserimento vite.

## Confezione



## ExpoBox - Espositore da banco



Disponibili in OFFERTA SPECIALE anche in pratico espositore "ExpoBox" da banco (vedi sezione "Merchandising").

DoP



Dichiarazione di Prestazione